

ASSA Connect 2002

Låshus



2002-50

Användningsområde

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

Egenskaper

- Dörndjupsutförande; 70 eller 50 mm
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Med tryckesfall och hakregel
- Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vredfunktionen i stolpen
- Härdad och tvångsstyrd hakregel
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Förstärkt förregling
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- CE-certifierad
- Använd ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1, 5 eller 1487-11, 13
- Levereras med låssköld

Funktion

- Hakregeln låses ut och in med nyckel eller vred¹
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = hemmabekvämt
- Tryckesfallen dras in med trycke
- 2002-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA att inte använda vred på insidan av dörren.

¹ Vredet avser långskyltsbehör anpassat för 2002.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.


ASSA Connect 2002

Låshus

Entré- och skalskydd

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar.
Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS3522, utg. 4 klass 3 TR29.
Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion cylindersida	Funktion insida
ASSA 2002-50 2002-70	Låsenhet för ytter- och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vrefunktionen. Trycket drar in fallen.	 2002-50 Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset "i inkopplat läge". Uppställningsknappen i stolpen blockerar vrefunktionen. Trycket drar in fallen. Nyckelrörelse lika cylinder sida.

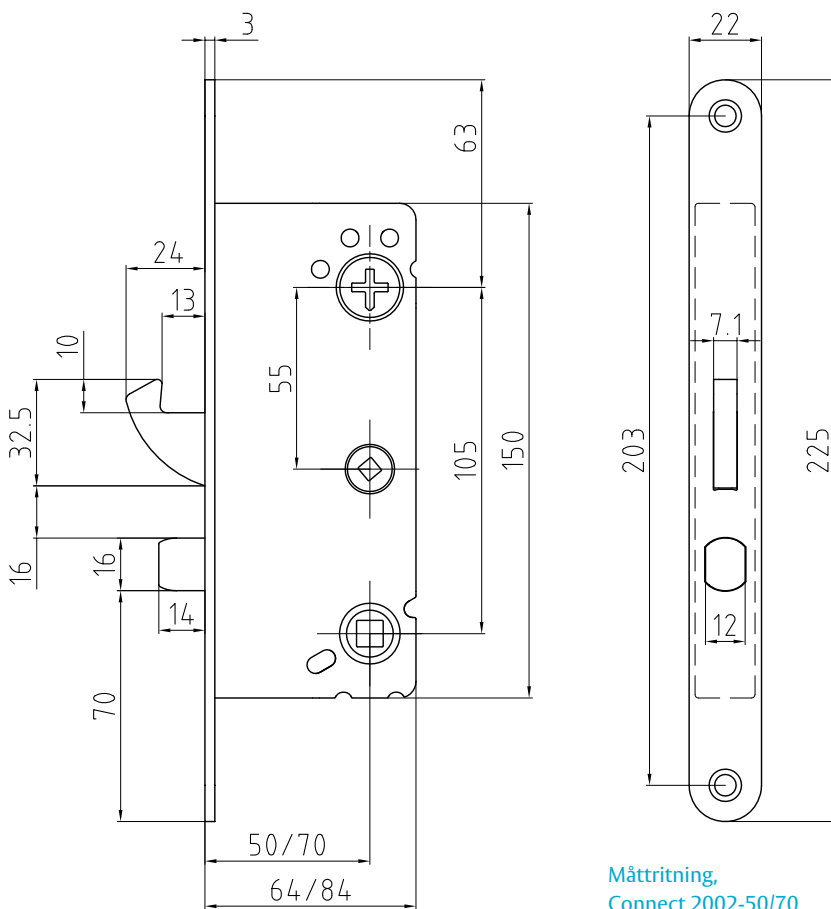

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se